

CAM 氢氧化铝


CAM Aluminum Hydroxide



应用范围广Wide application range
易于加工Easy to process

AOH-01

氢氧化铝
Aluminum Hydroxide

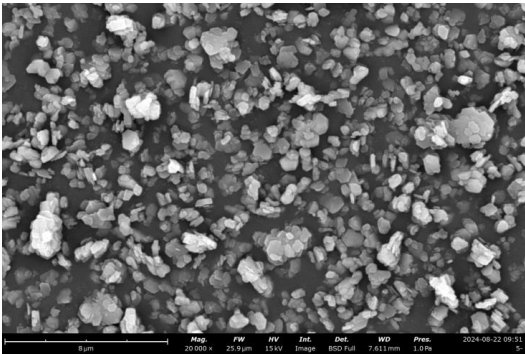

项目 Items	测试标准 Test Standards	国际单位 Units	典型值 Typical Values
常规特性 General Properties			
白度 Whiteness	YS/T 469	-	99.4
真密度 Specific Gravity	ISO 21687	g/cm ³	2.42
粒度 ParticleSize (D10)	GB/T 19077	μm	0.58
粒度 ParticleSize (D50)	GB/T 19077	μm	1.18
粒度 ParticleSize (D90)	GB/T 19077	μm	2.68
含水量 Moisture	GB/T 6284	%	0.25
烧失 LOI	-	%	33.5

化学成分Chemical			
Al(OH) ₃	ICP	%	≥99.6
Fe ₂ O ₃	ICP	%	≤0.02
SiO ₂	ICP	%	≤0.02
Na ₂ O	ICP	%	≤0.25

注：典型值是指实验测试平均数据，仅用于使用时的参考，不作为产品的标准。
Remark: The typical value refers to the average data of the experimental test, which is only used for reference in use, not as a product standard

贮存条件 Storage conditions
储存于阴凉、通风处；远离热源、火种；避免阳光直射；避免淋雨。
Store in a cool, ventilated place; Keep away from heat sources and fires; Avoid direct sunlight; Avoid rain.
若拆包未使用完，请重新封口，避免粉体吸潮，影响使用。
If the unpacking is not used, please re-seal it to avoid moisture absorption by the powder and affect the use.
贮存期：3年。
Shelf life: 3 years.

包装规格 Packing specifications
20kg/包。

20 kg/bag.

天津市泽希新材料有限公司天津市滨海新区高新技术产业园泰山道66号
CMP Advanced Materials Co., LtdNo.66 TaiShanRoad,Tanggu,BinHai New Area,Tianjin,China
电话/TEL: 86 22 23210158 传真/FAX: 86 22 231330856